

# grupa: MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

## typ: BANNER

Maszty stożkowe kompozytowe polimerowe wzmocnione włóknem szklanym to jednoelementowe maszty o profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

Ekspozycja flagi:  
głowica obrotowa  
porusza się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru, flaga jest stale  
rozpostarta

Mocowanie flagi:  
ramię bannerowe,  
krawaty,  
obciążnik

Wznoszenie flagi:  
przez postawienie  
masztu lub za pomocą  
zwyżki  
Opuszczanie flagi:  
przez położenie  
masztu lub za pomocą  
zwyżki



MASZT KOMPOZYTOWY

**PROFIL MASZTU:**  
Stożek z kompozytu

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]

## DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘNCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa z ramieniem bannera	1,2
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (alumiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula typ angielski opcja do głowicy obrotowej	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	1,3
2	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	15,35/16,75
2	Tuleja osadczą kompozytową dł.700-1000mm Montaż bezpośrednio w gruncie	~ 1
3	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

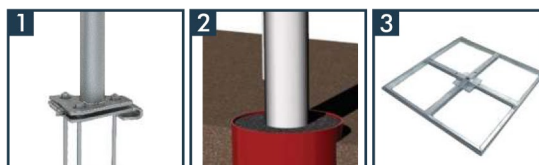

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górną/dół) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg]	8,5	11	12,2	18,9	24,5
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	620x15x13	820x15x15	920x20x20	1020x20x20	1220x20x20
+wspornik zawiasowy	620x32x30	820x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30