

# grupa: MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

## typ: SUPERWINDTRACKER

Maszty stożkowe kompozytowe polimerowe wzmocnione włóknem szklanym to jednoelementowe maszty o profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

Ekspozycja flagi:  
głowica obrotowa  
porusza się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru,  
flaga jest  
stałe rozpostarta

Mocowanie flagi:  
linka z kulką,  
ramię windtrackera,  
krawaty,  
obciążnik

Wznoszenie  
i opuszczanie flagi:  
przy pomocy  
linki wewnątrz masztu  
oraz zamka  
wewnętrznego  
lub wciągarki



MASZT KOMPOZYTOWY

**PROFIL MASZTU:**  
Stożek z kompozytu

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]

## DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa (tworzywno-aluminiowa)	0,21
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula typ angielski opcja do głowicy obrotowej	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka (kevlar) z krętkiem i kulką dystansową	0,01 / mb + 0,07
2	Zamek wewnętrzny [opcja]	0,026
3	Wciągarka [opcja]	0,915
4	Ramię windtrackera z karabińczykiem	1,17
5	Obciążnik	1,3
6	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	15,35/16,75
2	Tuleja osadca kompozytowa dł.700-1000mm Montaż bezpośrednio w gruncie	~ 1
3	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

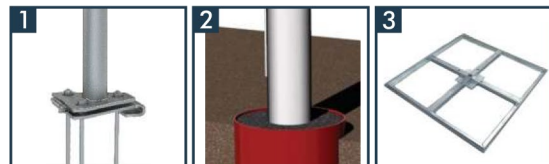

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górną/dół) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg]	8,5	11	12,2	18,9	24,5
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	620x15x13	820x15x15	920x20x20	1020x20x20	1220x20x20
+wspornik zawiasowy	620x32x30	820x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30