

# grupa: MASZT PRZENOŚNY ALUMINIOWY Z KLIKIEM

Masz z klikiem to maszt aluminiowy, anodowany, uniwersalny - może być wyekspozowany wewnątrz i na zewnątrz. To maszt ze skokową regulacją wysokości.

**Ekspozycja flagi:**  
głowica obrotowa  
porusza się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru, flaga jest stale  
rozpostarta

**Mocowanie flagi:**  
ramię bannerowe,  
krawaty,  
obciążnik

**Rozkładanie  
i składanie masztu:**  
- system zatrzaskowy,  
- rozciąganie lub składanie  
segmentów




MASZT ALUMINIOWY

**PROFIL MASZTU:**  
Segmenty aluminiowe  
połączone za pomocą  
za pomocą klików

**ANODOWANIE:**  
20 mikronów

2 mm

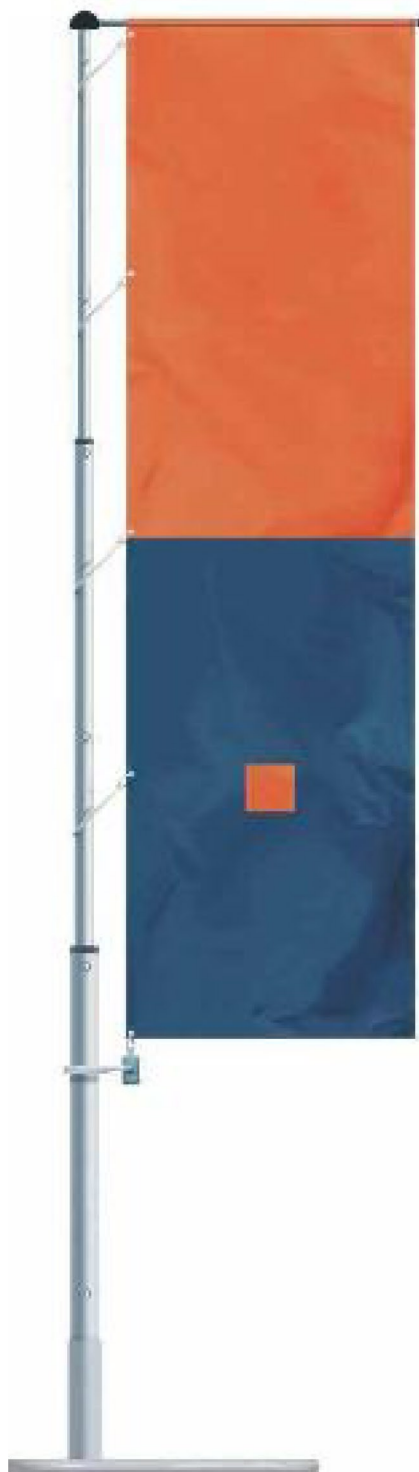

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| ZWIĘCZENIA |                                            | WAGA [kg] |
|------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1          | Głowica obrotowa SAS (z ramieniem banneru) | 0,2       |


waga bez ramienia



| MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI |                                   | WAGA [kg]  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1                           | Obciążnik                         | 0,6        |
| 2                           | Opaska tworzywowa (polietylenowa) | 0,034 / mb |



| POSADOWIENIE |                                                                                                   | WAGA [kg] |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1            | Podstawa stalowa ocynkowana najazdowa<br>Pod koło samochodu, z tuleją aluminiową, anodowaną, 50mm | 1,5       |
| 2            | Tuleja osadczą aluminiową, anodowaną, 50mm<br>Montaż w fundamencie                                | 0,5       |
| 3            | Stopa stalowa ocynkowana wkręcana<br>Mocowana w gruncie (ziemia, glina, piasek itp).              | 1,5       |
| 4            | Podstawa stalowa 48cm x 48cm z tuleją 50mm                                                        | 14,5      |
| 5            | Podstawa polimerobetonowa kwadratowa<br>37 x 37cm                                                 | 11-12     |
| 6            | Podstawa polimerobetonowa okrągła<br>φ 49cm                                                       | 15-16     |
| 7            | Dociążenie wodne 65 litrów                                                                        | 0,5       |



Wysokość [m] 2,25 - 5,5

Ilość segmentów [szt.] 3

Średnica segmentów [mm] 50/40/30

Waga netto bez akcesoriów [kg] 3,9

Rekomendowane maksymalne  
wymiary flagi [m] 1,2 x 2  
[ 2,4m<sup>2</sup> ]

Rozmiar opakowania [cm] ±1cm 240x10x10